

**CTEK XS 0.8****0.8 A**

PUNJENJE NOVE GENERACIJE ZA AKUMULATORE MANJEG KAPACITETA CTEK XS 0.8



XS 0.8 je najmanji 12-voltni punjač tvrtke CTEK. Sadrži najnoviju tehnologiju i savršen je za punjenje akumulatora od 12 V manjeg kapaciteta kakvi se mogu naći u motociklima, skuterima za vodu, ATV vozilima i kosilicama. Također je namijenjen punjenju u svrhu održavanja akumulatora "normalnog" kapaciteta poput onih u automobilima. Jedinствeni prikaz korisniku dozvoljava praćenje čitavog postupka punjenja. XS 0.8 je punjač s potpuno automatskim punjenjem u 6 koraka za punjenje akumulatora od 12 V i 1.2-32 Ah te za punjenje u svrhu održavanja do 100 Ah. XS 0.8 je klasificiran kao IP65 (zaštićen od polijevanja i prašine), pruža 0.8 A i štiti elektroniku u vozilu. Ne proizvodi iskre, zaštićen je od obratnog polariteta i od kratkog spoja. XS 0.8 se dostavlja s 5-godišnjim jamstvom.



Potpuno automatski za optimalno punjenje



Za sve olovne akumulatore

**POTPUNO NAPUNJENI
AKUMULATOR**

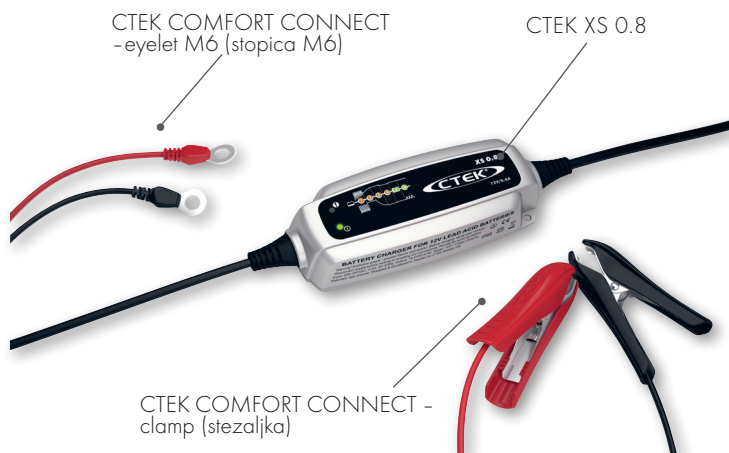
Punjenje u svrhu održavanja



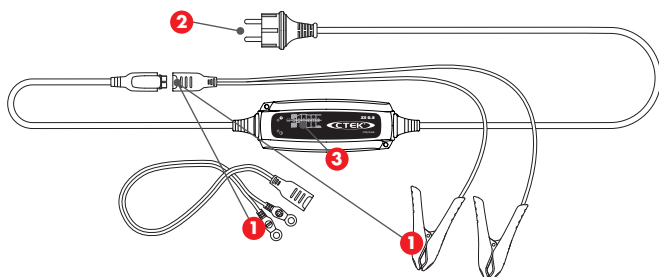
TEHNIČKI PODACI

NAPON PUNJENJA	14.4 V
JAKOST STRUJE PUNJENJA	Maks. 0.8 A
VRSTA PUNJAČA	Potpuno automatsko punjenje u 6 koraka
VRSTA AKUMULATORA	Olovni akumulatori od 12 V
KAPACITET AKUMULATORA	1.2-32 Ah do 100 Ah za održavanje
ZAŠTITA	IP65 (zaštićen od polijevanja i prašine)

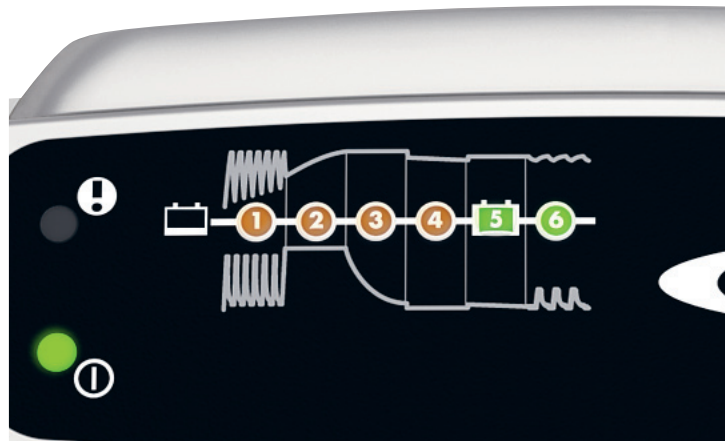
**THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD**

**CTEK XS 0.8****0.8 A****JEDINSTVENO PUNJENJE U 6 KORAKA TVRTKE CTEK**

- Potpuno automatsko punjenje i održavanje u 6 koraka do maksimuma povećava životni vijek i performanse akumulatora
- Raznom dodatnom opremom lakše je isti punjač koristiti za razne akumulatora
- Vodonepropusan je, tako da probleme punjenja rješava i po kiši i po snijegu
- Patentirano punjenje u svrhu održavanja za jedinstvenu kombinaciju maksimalnog životnog vijeka i performansi
- Patentirana desulfacija koja produljuje životni vijek akumulatora
- Nema variranja u radu, zaštićen je od kratkog spoja i obratnog polariteta

SUSTAV "SPOJI I ZABORAVI"

- 1. Spojite punjač s akumulatorom.**
- 2. Uključite punjač u struju (u zidnu utičnicu).**
– Pali se žaruljica za uključeni punjač
- 3. ...i spremni ste.**



- 1 KORAK 1 DESULPHATION (DESULFACIJA)**
Pulsirajući napon skida sulfat s olovnih ploča akumulatora i vraća mu kapacitet.
- 2 KORAK 2 BULK**
Punjenje maksimalnim naponom do otprilike 80 % kapaciteta akumulatora.
- 3 KORAK 3 ABSORPTION (APSORPCIJA), SPREMAN ZA UPORABU**
Punjenje padajućom jakosti struje do 100 % kapaciteta akumulatora.
- 4 KORAK 4 ANALYSE (ANALIZA)**
Provjera može li akumulator držati struju. Akumulatori koji ne mogu držati struju moraju se zamijeniti.
- 5 KORAK 5 FLOAT, POTPUNO NAPUNJEN**
Održavanje maksimalne razine napona u akumulatoru konstantnim punjenjem.
- 6 KORAK 6 PULSE, PUNJENJE U SVRHU ODRŽAVANJA**
Održavanje akumulatora na 95-100 % kapaciteta. Punjač prati napon u akumulatoru i upućuje naponski puls kada je to potrebno da bi se akumulator održao punim.

CTEK GARANTIRA KVALITETU

CTEK pruža 5-godišnje jamstvo na sve profesionalne punjače. Služba za korisnike tvrtke CTEK uvijek je spremna odgovarati na pitanja o punjenju i CTEK punjačima. Sigurnost, jednostavnost i fleksibilnost opisuju sve proizvode i rješenja koje razvija i prodaje CTEK. CTEK punjačima opskrbljuje preko 60 zemalja u cijelome svijetu. CTEK je pouzdani OEM dobavljač mnogih prestižnih proizvođača automobila i motocikala.

Kontaktirajte službu za korisnike: info@ctek.com

Služba za korisnike: info@ctek.com

www.ctek.com



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD